



COMBiLiFT

Customised Handling Solutions

C 5000 L

snadná práce s dlouhým materiálem

větší kola



vysoká světlost



Výhradní zastoupení v ČR:

Mátl & Bula, spol. s r.o.
Stará pošta 750
664 61 Rajhrad u Brna


Telefon: 547 424 424
E-mail: info@matl-bula.cz





www.matl-bula.cz

COMBILIFT - MODEL C5000L - TECHNICKÉ PARAMETRY


Ref.	Specifikace vozíku	STANDARD
1 a	Výška zdvihu	4040mm
1 b	Volný zdvih	0mm
2	Výška zvedacího zařízení	2990mm
3	Výška vysunutého zved. zařízení	5005mm
4	Celková délka	2500mm
5	Vysunutí zved. zařízení	1250mm
6	Světlá výška	280mm
7	Světlá výška ve středu nápravy	330mm
8	Výška kabiny	2590mm
9	Šířka	2235mm
10	Max. roztažení nosných vidlic	1350mm
11	Rozchod předních kol	2005mm
12	Šířka mezi platformami	1400mm
13	Vzdálenost těžiště břemene	600mm
14	Přední převis	305mm
15	Rozvor náprav	2040mm
16	Zadní převis	155mm
17	Délka k přední svislé ploše vidlic	1300mm
18	Přední nájezdový úhel	45°
19	Úhel nájezdu	29°
20	Zadní nájezdový úhel	45°
21	Přední naklonění	3°
22	Zadní naklonění	5°
23	Otočný rádius vnější	2490mm
24	Výška platformy	680mm
25	Délka platformy	1200mm
A	Nosnost	5000Kg
B	Pohotovostní hmotnost	6800Kg
C	Maximální rychlost	15 km/h
D	Stoupavost	15%
E	Výkon motoru diesel/plyn	44KW / 48KW
F	Akumulátorová baterie	12 Volt
G	Rozměr nosných vidlic	200 x 50 x 1200mm
H	23 x 10 - 12 přední kola	Vnější průměr 580mm šířka 240mm
I	28 x 12,5 - 15 zadní kola	Vnější průměr 720mm šířka 295mm
J	Barva	Zelená a šedá

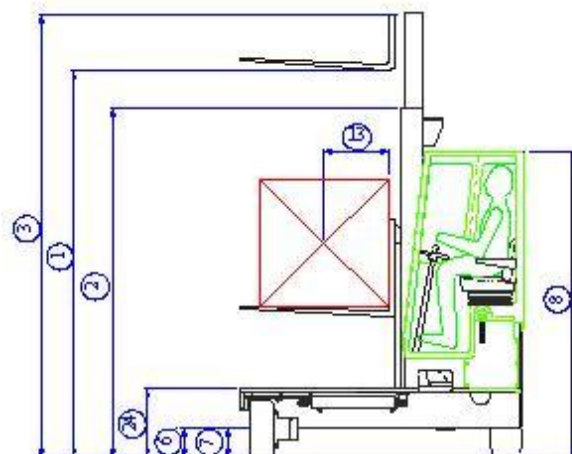

Boční pojezd

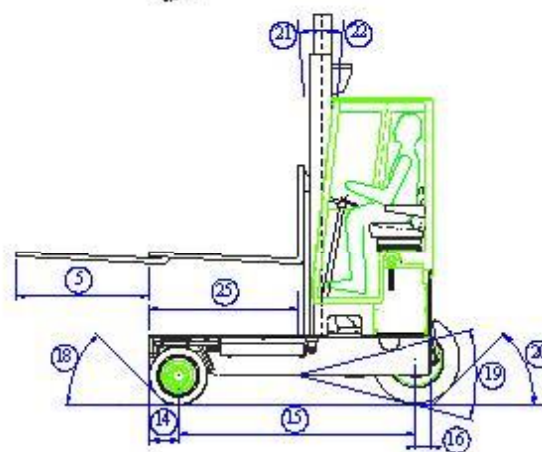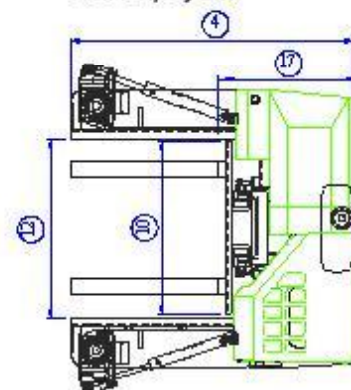

Čelní pojezd

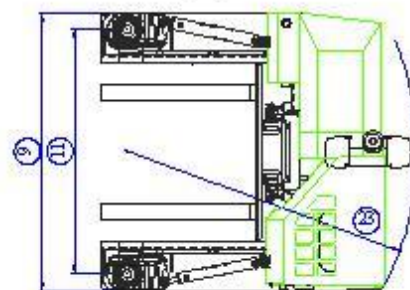

Mátl & Bula, spol. s r.o.
 Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna
 Tel.: 547 424 424, fax: 547 232 115



COMBILIFT LTD
 Co. Monaghan, Ireland

18/10/2005